



12.8. Предохранительные клапаны.

12.8.1. Предохранительные клапаны резьбовые серии "T21".

Диапазон возможных уставок - 3,5 - 40 бар


Температурный диапазон использования - -50°C / +120°C

Максимально допустимые давления:

Т (°C)	-50	-40	-10	50	100	120	PN
Р (бар)	10	30	40	40	28	26	40

Возможные варианты штуцеров для входа/выхода:

Вход В	Вход С	Вход D	Вход Е	Выход В
P = 16 мм	P = 16 мм	S = 28 мм	U = 12,3 мм	S = 28 мм
O = 20 мм	R = 22 мм	T = 34 мм	V = 1/2" NPT	T = 34 мм
H2 = 100 мм	H3 = 60 мм	H4 = 108 мм	H5 = 68 мм	L1 = 117 мм

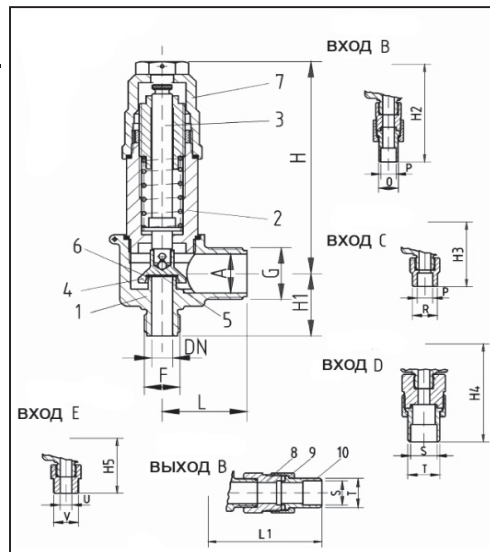

Модель	Размеры (мм)							Цена T21 (EUR)	Цена T21.FA (EUR)	Цена T21VA (EUR)	Цена T21VA.FA (EUR)
	L	H1	H	H*	A	G	F				
T21 / DN12	50	40	132	172	24	G1"	G1/2"	317	633	584	678
T21 MPT	50	40	132	172	24	MPT 1"	MPT 1/2"	317	-	-	-

T21 - Корпус клапана изготовлен из стали, зависим от противодействия.

T21.FA - Корпус клапана изготовлен из стали, давление срабатывания зависит от давления "за клапаном"

T21VA - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали, зависим от противодействия.

T21VA.FA - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали, давление срабатывания зависит от давления "за клапаном".

12.8.2. Присоединительные штуцеры.

Модель	Присоединение		Цена (EUR)	Цена VA (EUR)
	Резьба	Сварка		
Вход В	G 1/2"	DN15 / 21,3	45	110
Выход В	G 1"	DN25 / 33,7	71	170
Вход С	G 1/2"	DN15 / 21,3	29	-
Вход D	G 1/2"	DN25 / 33,7	74	179

VA - Штуцер изготовлен из нержавеющей стали

12.8.3. Предохранительные клапаны серии "T21F".

Диапазон возможных уставок - 3,5 - 40 бар


Температурный диапазон использования - -50°C / +120°C

Максимально допустимые давления:

Т (°C)	-50	-40	-10	50	100	120	PN
Р (бар)	10	30	40	40	28	26	40

Стоимость ответных фланцев, прокладок и болтов смотрите в разделе 12.11.

Модель	Размеры (мм)					Цена T21F (EUR)	Цена T21F.FA (EUR)	Цена T21VA.F.FA (EUR)
	DNE	DNA	L	H	H*			
T21F / DN15/25	15	25	100	132	172	553	808	1291
T21F / DN25/25	25	25	100	132	172	553	808	1291

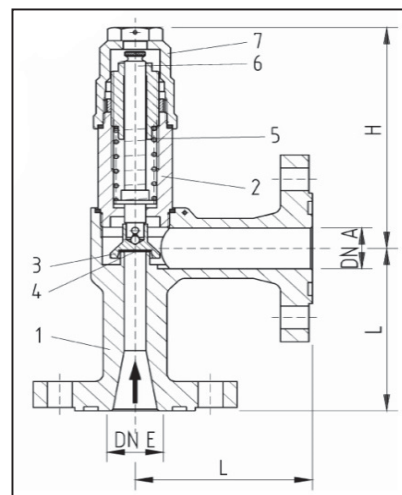

T21F - Корпус клапана изготовлен из стали, зависим от противодействия.

T21F.FA - Корпус клапана изготовлен из стали, давление срабатывания зависит от давления "за клапаном"

T21VA.F.FA - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали, давление срабатывания зависит от давления "за клапаном"

Внимание !!! Паспорт и разрешение на применение РосТехНадзора для клапана - 236 EUR


12.8.4. Предохранительные клапаны серии "T23V".

Диапазон возможных уставок - 4,5 - 27 бар

Температурный диапазон использования - -50°C / +120°C

Максимально допустимые давления:

T (°C)	-50	-40	-10	50	100	120	PN
P (бар)	25	25	25	25	18	17	25
P (бар)	30	30	40	40	31	28	40

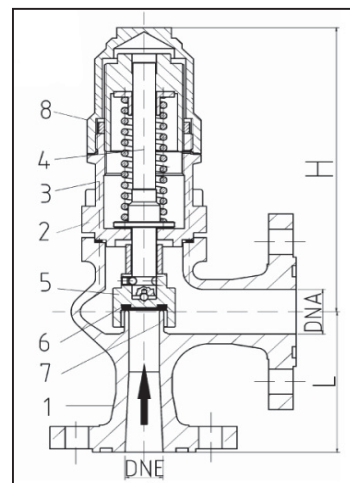

Стоимость ответных фланцев, прокладок и болтов смотрите в разделе 12.11.

Модель	Размеры (мм)					Цена T23V (EUR)	Цена T23V.FA (EUR)	Цена T23VA (EUR)	Цена T23VA.FA (EUR)
	DNE	DNA	L	H	d0				
T23V / DN15/25	15	25	95	272	16	758	-	-	-
T23V / DN20/25	20	25	95	272	16	758	-	-	-
T23V / DN25/32	25	32	100	272	20	780	1114	-	-
T23V / DN32/40	32	40	105	273	25	897	-	-	-
T23V / DN40/50	40	50	115	274	32	985	-	-	-
T23V / DN50/65	50	65	125	282	40	998	-	-	-

T23V - Корпус клапана изготовлен из стали, зависим от противодействия.

T23V.FA - Корпус клапана изготовлен из стали, давление срабатывания зависит от давления "за клапаном"

T23VA - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали, зависим от противодействия.

T23VA.FA - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали, давление срабатывания зависит от давления "за клапаном"


12.9. Трехходовые запорные вентили.



Температурный диапазон использования - -60°C / +160°C

Максимально допустимые давления:

T (°C)	-60	-40	-10	50	100	160	PN
P (бар)	10	25	25	25	25	25	25
P (бар)	10	30	40	40	31,4	28	40

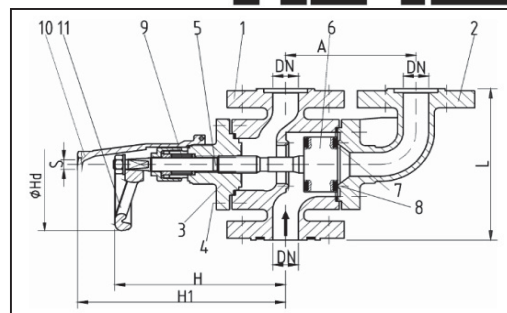

Стоимость ответных фланцев, прокладок и болтов смотрите в разделе 12.11.

Модель	Размеры (мм)						Цена T25V (EUR)	Цена T25V+KIT (EUR)	Цена T25VA (EUR)	Цена T25VA+KIT (EUR)
	H	H1	L	A	S	φHd				
T25V / DN15	198	228	150	125	11	140	628	703	1783	1857
T25V / DN20	198	228	150	125	11	140	641	715	1783	1857
T25V / DN25	198	228	160	133	11	140	712	787	1840	1915
T25V / DN32	198	228	180	173	11	140	805	907	-	-
T25V / DN40	229	250	200	193	11	140	1030	1133	-	-
T25V / DN50	229	250	230	193	11	140	1046	1151	-	-
Трехходовой клапан для резьбовых предохранительных клапанов T21										
T19A / G1"/G1/2"	180	202	150	70	11	100	520	598	-	-

T25V - Корпус клапана изготовлен из стали.

T25V+KIT - Корпус клапана изготовлен из стали + комплект болтов, гаек и прокладок для подключения предохранительных клапанов

T25VA - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали.

T25VA+KIT - Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали + комплект для подключения предохранительных клапанов.