




**13.6. Предохранительные клапаны "OLAB"**



Серия 40 - угловой



Серия 41 - прямоточный

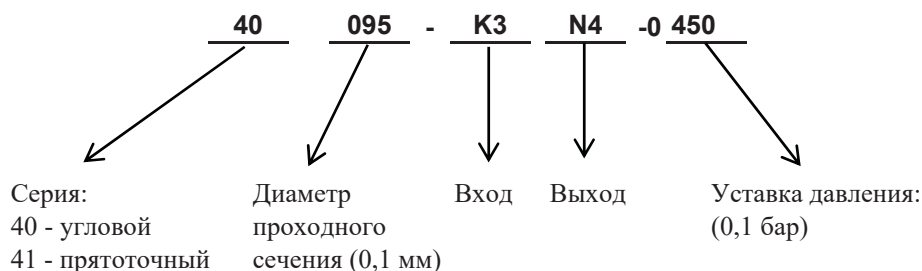

Пример маркировки: Для клапана с проходным сечением 10 мм, входом 3/8 MPT, выходом G 3/4 и уставкой 24 бара: **40100-K3G5-0240**  
Пример маркировки: Для клапана с проходным сечением 9,5 мм, входом 1/2 MPT, выходом 5/8 SAE и уставкой 9 бар: **40095-K4N4-0090**

Модель *	Диаметр проходного сечения мм	Соединение		Цена (EUR)
		вход	выход	
<b>Серия 40</b>				
40070-K2N2-0160 (-0240; -0310; -0450)	7	1/4 MPT	3/8 SAE	39
40070-K2N3-0160 (-0240; -0310; -0450)		1/4 MPT	1/2 SAE	39
40070-K3N2-0160 (-0240; -0310; -0450)		3/8 MPT	3/8 SAE	39
40070-K3N3-0160 (-0240; -0310; -0450)		3/8 MPT	1/2 SAE	39
40095-K4N4-0160 (-0240; -0310; -0450)	9.5	1/2 MPT	5/8 SAE	39
40100-K3G5-0160 (-0240; -0310; -0450)	10	3/8 MPT	G 3/4	По запросу
40100-K4G5-0160 (-0240; -0310; -0450)		1/2 MPT	G 3/4	По запросу
40120-K4G5-0160 (-0240; -0310; -0450)	12	1/2 MPT	G 3/4	По запросу
40120-K4G5-0160 (-0240; -0310; -0450)		3/4 MPT	G 3/4	По запросу
40195-K6G7-0160 (-0240; -0310; -0450)	19.5	1 MPT	G 1 1/4	По запросу
<b>Серия 41</b>				
41095-K4N4-0160 (-0240; -0310; -0450)	9.5	1/2 MPT	5/8 SAE	39

\* Стандартные уставки давления срабатывания 16, 24, 31 и 45 бар.

\*\* Возможна любая уставка давления срабатывания от 9 до 50 бар.