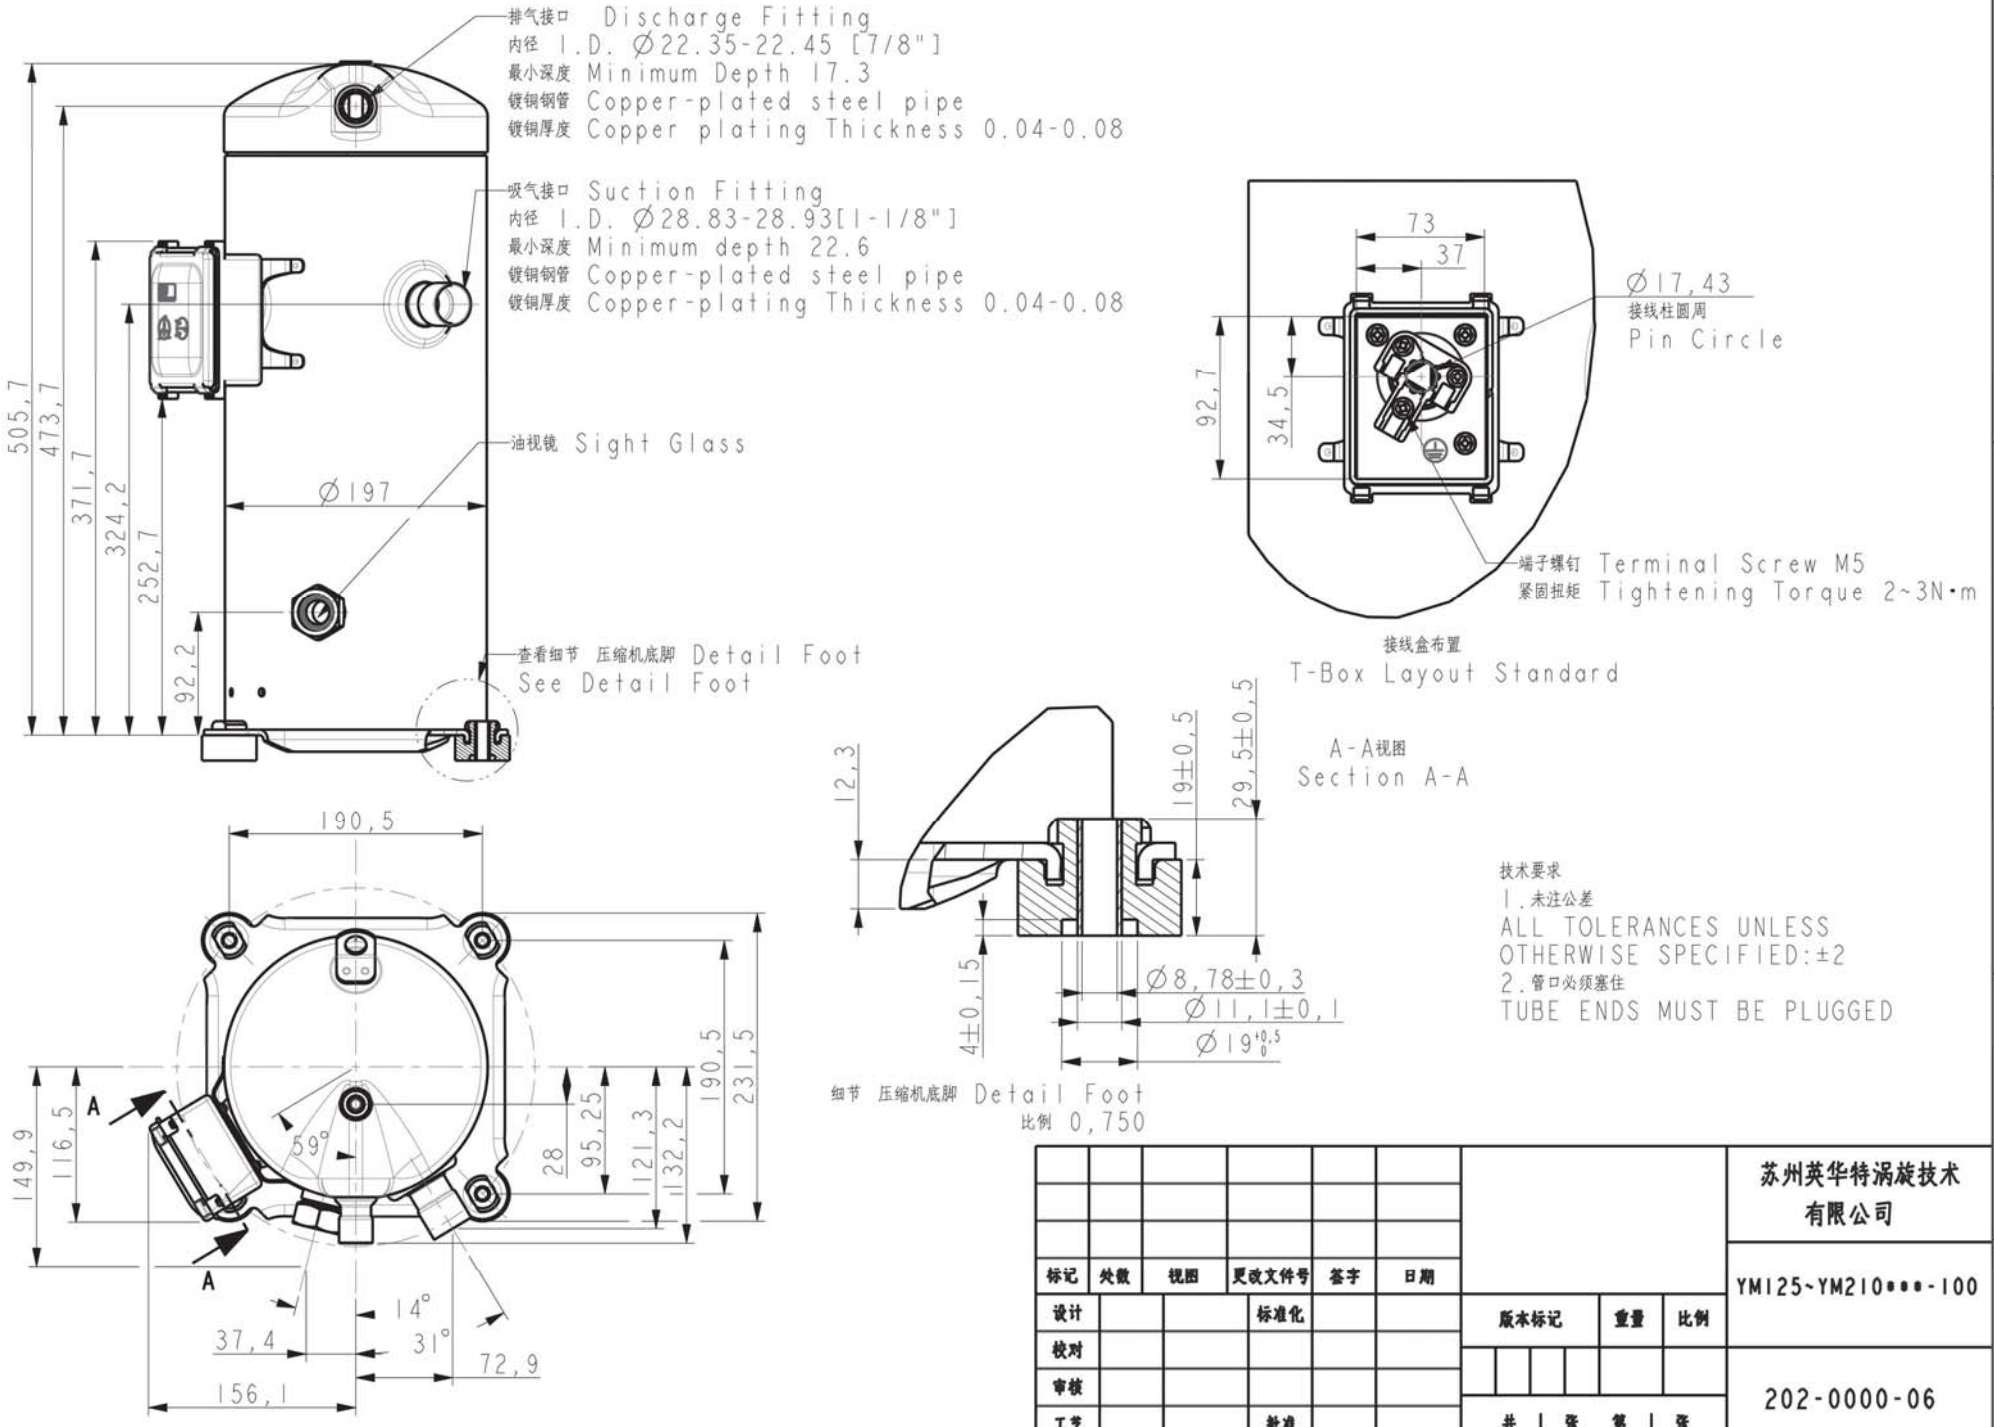
排气接口 Discharge Fitting
内径 I.D. ∅22.35-22.45 [7/8"]
最小深度 Minimum Depth 17.3
镀铜钢管 Copper-plated steel pipe
镀铜厚度 Copper plating Thickness 0.04-0.08
吸气接口 Suction Fitting
内径 I.D. ∅28.83-28.93[1-1/8"]
最小深度 Minimum depth 22.6
镀铜钢管 Copper-plated steel pipe
镀铜厚度 Copper-plating Thickness 0.04-0.08
油视镜 Sight Glass
查看细节 压缩机底脚 Detail Foot
See Detail Foot
505,7
473,7
371,7
324,2
252,7
92,2
∅197
73
37
∅17,43
接线柱圆周
Pin Circle
92,7
34,5
端子螺钉 Terminal Screw M5
紧固扭矩 Tightening Torque 2~3N·m
接线盒布置
T-Box Layout Standard
A-A视图
Section A-A
12,3
19±0,5
29,5±0,5
4±0,15
∅8,78±0,3
∅11,1±0,1
∅19+0,5 0
细节 压缩机底脚 Detail Foot
比例 0,750
190,5
149,9
116,5
A
59°
28
95,25
121,3
132,2
190,5
231,5
14°
31°
37,4
72,9
156,1
技术要求
1.未注公差
ALL TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:±2
2.管口必须塞住
TUBE ENDS MUST BE PLUGGED
标记 处数 视图 更改文件号 签字 日期
设计 标准化
校对
审核
工艺 批准
版本标记 重量 比例
共 1 张 第 1 张
苏州英华特涡旋技术有限公司
YM125~YM210●●●-100
202-0000-06